

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Брянск

ул. Снежецкий вал, д. 4
тел.: 8(483) 267-63-55

Волгоград

ул. Краснополянская, д. 72 к. оф. 3,
тел.: 8(962) 760-31-01

Воронеж

Проспект Труда, д. 67, этаж 3, оф. 2,
тел.: 8(473) 246-53-89

Екатеринбург

ул. Новостроя, 1а, оф. 232,
тел.: 8(343) 295-80-62

Йошкар-Ола

Сернурский тракт, 4а,
тел.: 8(927) 880-06-16

Омск

ул. 4-ая Челюскинцев, д. 4 оф. 6.
тел.: 8(3812) 26-35-83

Оренбург

ул. Монтажников, д. 9, корп. 1, оф. 301,
тел.: 8(3532) 30-71-75

Пермь

ул. Пихтовая, д. 37. оф. 12,
тел.: 8(3422) 179-148

Ростов-на-Дону

Пер. Певчий, 4, оф. 14,
тел.: 8(863) 201-77-79

Самара

Заводское шоссе, д. 15а
тел.: 8(846) 993-85-25

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ



www.reg-set.ru

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2021



securerem.ru

Казань

ул. Владимира Кулагина, д. 13,
тел.: 8(843) 278-38-40

Красноярск

ул. Богдана Хмельницкого, д. 7, оф. 3,
тел.: 8(391) 285-32-84

Краснодар

Проезд Мирный, 12/1, оф. 14
тел.: 8(861) 212-67-30

Москва

Московская обл.
г. Дзержинский, ул. Академика
Жукова, д. 25а, тел.: 8(499) 707-79-98

Новосибирск

ул. Толмачевская, 43/1, каб. 105,
тел.: 8(383) 303-11-60

Санкт-Петербург

ул. Бухарестская, д. 1,
литер А, оф. 503,
тел.: 8(981) 759-11-03

Симферополь

Региональный представитель
тел.: 8(978) 807-19-55

Уфа


ул. Силикатная, 25/1,
тел.: 8(347) 279-88-45

Челябинск

ул. Героев Танкограда, 59п
тел.: 8(951) 459-70-99

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОРОТ

APT.1254, 22x150 мм

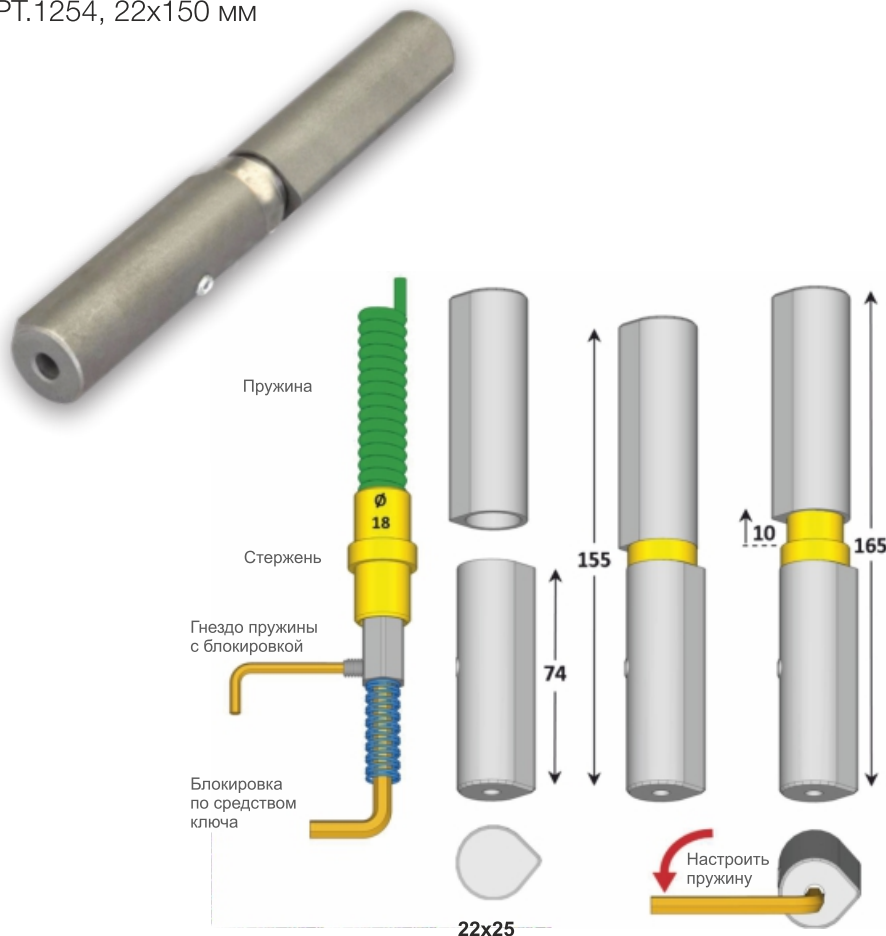

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ

- не нужно делать площадку под доводчик
- не текут
- можно отрегулировать по высоте не пересверливая отверстия
- доводчик может быть сломан, неправильно установлен

КОМПЛЕКТ №1

Петли с доводчиком на вес двери **80 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x150 мм



Петля каплевидная арт.1254, 22x150 мм



КОМПЛЕКТ №2

Петли с доводчиком на вес двери **100 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт. 1258R, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x150 мм



Петля каплевидная арт. 1258R, 22x150 мм



с регулировкой на подшипнике

КОМПЛЕКТ №3

Петли с доводчиком на вес двери **140 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x150 мм



Петля каплевидная арт.1254, 22x150 мм



КОМПЛЕКТ №4

Петли с доводчиком на вес двери **160 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт. 1258R, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x150 мм



Петля каплевидная арт. 1258R, 22x150 мм




с регулировкой на подшипнике


Петля каплевидная
20x140 мм




арт.1254 (Италия)
Вес на 2 петли 120 кг



Петля каплевидная
20x140 мм




искрогнedaющая
арт. 256 (Италия)
Вес на 2 петли 120 кг



Петля каплевидная
22x150 мм



арт.1254 (Италия)
Вес на 2 петли 140 кг



Петля каплевидная
22x150 мм




с регулировкой
на сферической оси
арт. 263R (Италия)
Вес на 2 петли 160 кг



Петля каплевидная
22x150 мм




с регулировкой
на подшипнике
арт. 1258R, 22x150 мм
Вес на 2 петли 140 кг



Петля каплевидная 20x140 мм
WINDOORPRO




арт.1254
Вес на 2 петли 120 кг



Петля каплевидная 20x140 мм
WINDOORPRO



арт.254
Вес на 2 петли 120 кг



2 варианта исполнения: с оцинкованным пальцем,
без оцинкованного пальца

2 варианта исполнения: с оцинкованным пальцем,
без оцинкованного пальца


ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ:

- изготовлены из специальной стали без свинца.
- сварные швы на более низких температурах с экономией электроэнергии.
- сварные швы более безопасны и занимают меньше времени.
- полное отсутствие дыма во время сварки.

Петля разборная
180 мм




арт.120 (Италия)
Вес на 2 петли 800 кг



Петля разборная
180 мм




арт.130 (Италия)
Вес на 2 петли 1000 кг



Петля разборная
180 мм




арт.150 (Италия)
Вес на 2 петли 800 кг



Петля разборная
180 мм




арт.160 (Италия)
Вес на 2 петли 800 кг



Петля разборная
24x200 мм, (24x300) мм




арт. 201 (Италия)
Вес на 2 петли 400(800)



Петля разборная
24x200 мм, (24x300) мм



арт. 202 (Италия)
Вес на 2 петли 600(1000) кг



Палец опорный
с шариком




арт.348.24 (Италия)



Пластина опорная



арт.349.24 (Италия)



- Функциональность и бесперебойность в работе ворот напрямую зависит от качества комплектующих. Петли в данном случае являются именно тем связующим звеном, с помощью которого обеспечивается открытие. Усиленный вариант цилиндрических петель с опорным подшипником и дополнительными пластинами - решение для более массивных каркасов.

Петля U-образная
регулируемая



арт.375.20 (Италия)
Вес на 2 петли 150 кг

Петля U-образная
под сварку



арт.376.20 (Италия)
Вес на 2 петли 150 кг

Петля U-образная
регулируемая с пластиной 100x100 мм




арт.378.20 (Италия)
Вес на 2 петли 150 кг

Петля каплевидная
32x200мм





ДЛЯ ВОРОТ, с масленкой
арт. 414/G (Италия)



Подшипники
Ø20, Ø22 мм




арт 111.12 (Италия)
арт 111.14 (Италия)

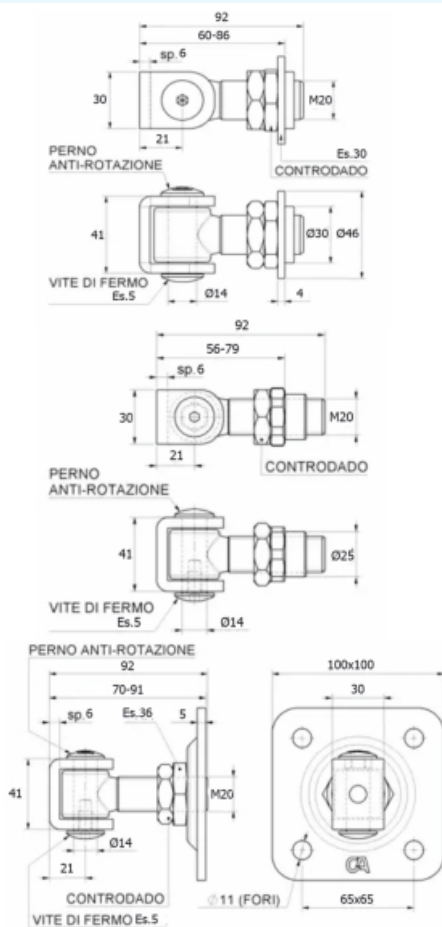


дними из главных комплектующих для распашных ворот являются регулируемые петли. Это могут быть регулируемые петли с U-образной скобой или с пластиной для крепления. Они отличаются, в первую очередь, возможностью их регулировки (обычно с помощью гайки) под разные типы полотен для ворот и в этом их неоспоримый плюс.

Порог автоматический ALETTE





Длина - 330, 430, 630, 830, 1030, 1130, 1230, 1430, 1630 мм. Размер 330 мм можно уменьшить на 50 мм, 430 мм - на 130 мм, остальные - на 200 мм.

Порог автоматический TREND





Длина - 430, 830, 1030 мм. Размер 430 мм можно уменьшить на 135 мм, остальные - на 200 мм.

Порог автоматический ACOUSTIC ALU



Длина - 430, 830, 1030, 1230 мм. Размер 430 мм можно уменьшить на 110 мм, остальные - на 150 мм.

Порог автоматический ACOUSTIC ALU CON ALETTE



Длина - 430, 830, 1030, 1230 мм. Размер 430 мм можно уменьшить на 110 мм, остальные размеры можно уменьшить на 150 мм.

Автоматические (опускающиеся, выпадающие) пороги являются автоматической системой уплотнения, которая монтируется в одностворчатые или двухстворчатые металлические, деревянные, алюминиевые или ПВХ двери и ворота. Предназначены для шумоизоляции, дымоизоляции, светоизоляции, пожаростойкости, а также для предотвращения сквозняка и проникновения насекомых.

Доводчик GEZE TS 1500 (GEZE TS 2000 VBC)



- макс. ширина створки 1100 мм (1250 мм)
- закрывающее усилие EN 2/3/4 (EN 2/4/5)
- демпфирование открывания (BC) - для TS 2000 VBC
- регламентированный диапазон температур -15 +50°C (-30 +50°C)
- регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- специальное исполнение : с фиксирующей рычажной тягой с регулировкой угла фиксации в диапазоне от 70 до 150 °C
- дополнительная опция: скользящая шина для дверей с максимальной шириной дверной створки 750 мм (1100 мм)

Доводчик GEZE TS 3000 V (GEZE TS 5000)



- макс. ширина створки 1100 мм (1400 мм)
- закрывающее усилие EN 1-4 (EN 2-6)
- демпфирование открывания (BC) регламентированный диапазон -30 +50°C
- регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- плавная регулировка закрывающего усилия

Доводчик GEZE BOXER



- интегрированный дверной доводчик для одностворчатых и двустворчатых распашных дверей с шириной створки до 1400 мм
- для одностворчатых маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм
- вес створки до 180 кг
- угол открывания до 120°C
- регулировка силы закрывания и конечного дохлопа
- демпфирование открывания


Доводчики GEZE протестированы согласно европейским нормам EN 1154, с количеством циклов закрывания - открывания 500 000.

Монтаж доводчика GEZE прост. Благодаря монтажному шаблону, который предлагается в комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не будет вопросов с правильным позиционированием монтажных отверстий и доводчика на двери, а простая инструкция в картинках подскажет необходимую последовательность действий при монтаже.

Присутствуют модели с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с функцией свободного хода (FS), с координацией последовательного закрывания (IS), для сверхтяжелых дверей (Tandem)

Стандартными цветами доводчиков являются: серебро, коричневый.


Доводчик 45 кг WINDOORPRO

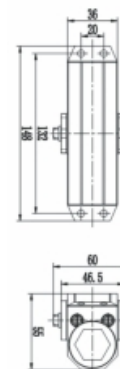

- регулировка силы закрывания: Din EN 2
- вес двери: от 25 кг до 45 кг
- ширина полотна двери: до 900 мм
- максимальный угол открытия: 180°
- регулировка скорости закрывания в диапазоне 180° - 20°
- регулируемый конечный дохлоп: 20° - 0°
- температура эксплуатации: от -30°C до +50°C

Цвета - белый, серебро, коричневый

Доводчик 80 кг WINDOORPRO

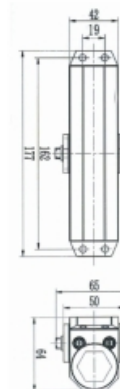

- регулировка силы закрывания: Din EN 3
- вес двери: до 80 кг
- ширина полотна двери: до 950 мм
- максимальный угол открытия: 180°
- регулировка скорости закрывания в диапазоне 180° - 20°
- регулируемый конечный дохлоп: 20° - 0°
- температура эксплуатации: от -35°C до +65°C
- специальное исполнение: доводчик с быстросъемной тягой.

Цвета - белый, серебро, коричневый

Доводчик 110 кг WINDOORPRO




- регулировка силы закрывания: Din EN 4
- вес двери: до 110 кг
- ширина полотна двери: до 1050 мм
- максимальный угол открытия: 180°
- регулировка скорости закрывания в диапазоне 180° - 20°
- регулируемый конечный дохлоп: 20° - 0°
- температура эксплуатации: от -35°C до +65°C

Цвета - белый, серебро, коричневый

- Устанавливается на двери из любого материала: металл, стекло, дерево и т.д.
- Широкие регулировки скорости закрытия и дохлопа

Цилиндровые механизмы WINDOORPRO DWF

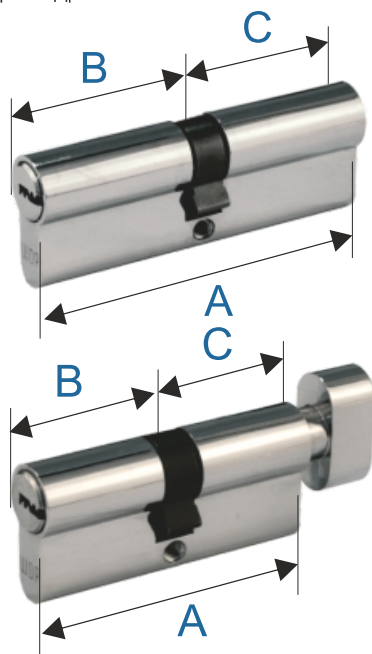

5 ключей



5 ключей




A	B	C
70 мм	35 мм	35 мм
80 мм	40 мм	40 мм
80 мм	35 мм	45 мм
90 мм	45 мм	45 мм
90 мм	40 мм	50 мм
100 мм	50 мм	50 мм

A	B	C
70 мм	35 мм	35 мм
80 мм	40 мм	40 мм
80 мм	35 мм	45 мм
90 мм	45 мм	45 мм
90 мм	50 мм	40 мм
90 мм	40 мм	50 мм
100 мм	50 мм	50 мм
100 мм	45 мм	55 мм
110 мм	55 мм	55 мм
110 мм	60 мм	50 мм
110 мм	50 мм	60 мм
120 мм	60 мм	60 мм


Цилиндровые механизмы WINDOORPRO DWF предназначены для установки в корпуса цилиндрических замков любого типа. Тип ключа: перфорированный. Варианты исполнения: ключ-ключ, ключ-вертушка

Эксцентрик

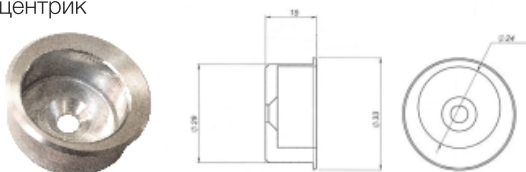

Обеспечивает плотное прилегание дверного полотна к коробу.

Уплотнитель терморасширяющийся DWF



Значение, мм

Ширина	10	10	10	15	15	15	20	20	20
Толщина	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2

Уплотнитель терморасширяющийся - применяется при изготовлении противопожарных алюминиевых, стальных, деревянных дверей, перегородок, шкафов, огнеупорных клапанов, сейфов. Абсолютно безопасен - не выделяет опасных для здоровья веществ при эксплуатации и не образует веществ в соединениях с факторами окружающей среды, отвечает требованиям санитарных норм и правил РФ. Коэффициент объемного вспучивания составляет 1500%.


Цвет: черный, по заказу может быть белый, серый и др. по каталогу RAL.

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль 14x12 мм




Цвет белый

Уплотнитель самоклеящийся E-профиль 9x4 мм



Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль 9x8 мм




Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль 14x12 мм




Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль 12x11 мм



Цвет черный, белый

Уплотнитель самоклеящийся P-профиль 9x5,5 мм



Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль 12x10 мм



Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся D-профиль 21x17 мм



Цвет черный


Уплотнитель самоклеящийся изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM с акриловым клеевым основанием. Высокая степень звуко- и теплоизоляции. Устойчив к износу и воздействию окружающей среды, выдерживает колебания температур от -40°C до +65°C. Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму. Клеящий слой уплотнителя обладает высокой адгезией к дереву, металлу, пластику. Используется для уплотнения всех типов дверей и окон.

Рельс направляющий




Арт. 399P6 SP3 , 6 м

Рельс направляющий



Арт. 399P6 SP4 , 6 м

Тележка

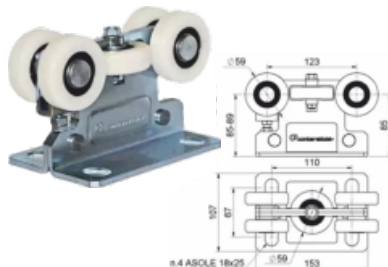

Арт. 395 Smile

Тележка




Арт. 395.P

Тележка



Арт. 9999.P

Концевой ролик



Арт. 396.P

Улавливатель
концевого ролика




Арт. 397.P

Направляющая верхняя



Арт. 460

Направляющая верхняя
регулируемая




Арт. 462.P

Рельс направляющий является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных и подвесных ворот, он служит основой всей системы. Тележки в конструкции откатных ворот воспринимают нагрузку от створки ворот и передают их на фундамент, обеспечивают перемещение створки в направлениях, предусмотренных конструкцией ворот.

Состав комплекта при ширине ворот 4 м

Артикул	300 кг	450 кг	600 кг
Рельс направляющий арт. 399P6 SP3 , 6 м	+		
Рельс направляющий арт. 399P6 SP4 , 6 м		+	+
Тележка арт. 395 Smile	+		
Тележка арт. 395.P		+	
Тележка арт. 9999.P			+
Концевой ролик арт. 396.P	+	+	+
Улавливатель концевого ролика арт. 397.P	+	+	+
Направляющая верхняя арт. 460	+	+	
Направляющая верхняя регулируемая арт. 462			+

Элементы откатных ворот

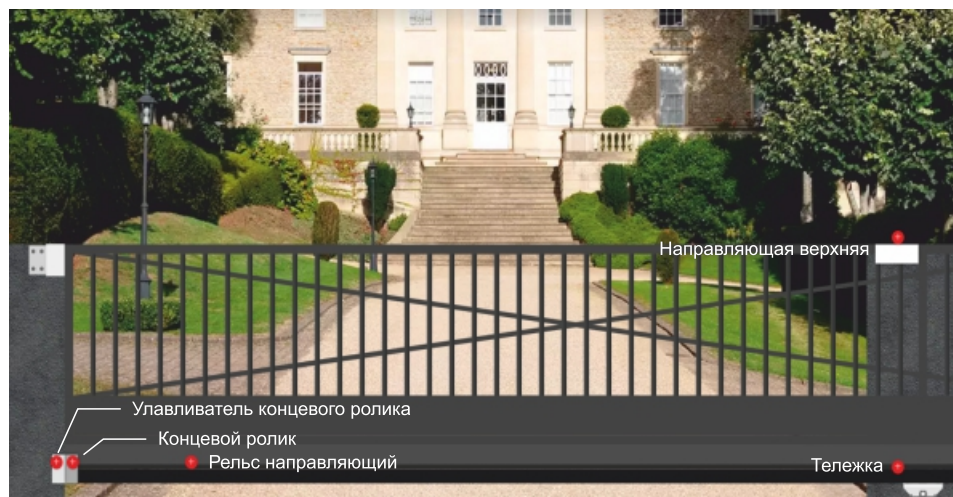


Достоинства откатных ворот

- Отсутствие ограничений по высоте проема.
- Низкое сопротивление движению (практически не зависящее от ветровых нагрузок).
- Экономия пространства.
- Наивысшая надежность, стабильность и долговечность работы независимо от погодных условий.

Разнообразие вариантов заполнения створки и декоративного оформления откатных ворот делает их применение одинаково оптимальным как для промышленных, так и для частных территорий.


Концевой ролик нужен для правильного вхождения полотна в улавливатель без перекосов. Удерживает ворота закрытыми, фиксирует их в таком положении. Улавливатель воспринимает нагрузку от ролика концевого в закрытом состоянии ворот. Совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом. Направляющая верхняя используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении.

Рельс направляющий
подвесной 6м




Арт. 920.P

Рельс направляющий
подвесной 6м



Арт. 920.M

Рельс направляющий
подвесной 6м




Арт. 920.G

Тележки подвесные оцинкованные 2 колеса на закрытых подшипниках




Арт. 753.M

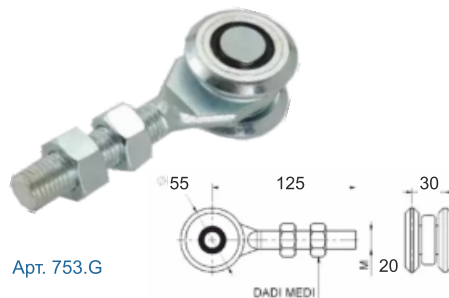


Арт. 753.G

Тележки подвесные оцинкованные 4 колеса на закрытых подшипниках

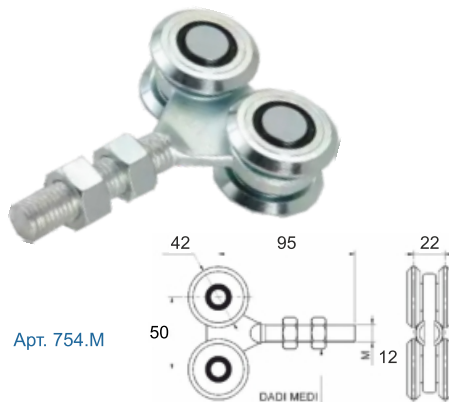


Арт. 754.M

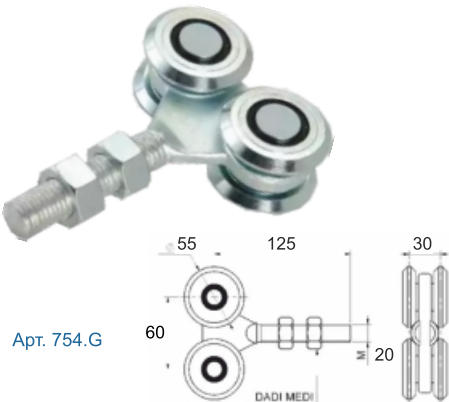


Арт. 754.G

Рельс направляющий подвесной применяется в конструкциях откатных подвесных ворот, конвейерных системах в качестве ходового пути для перемещения тележек.

Тележки подвесные оцинкованные 2 колеса на открытых подшипниках

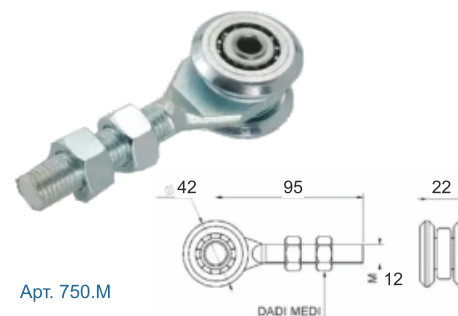


Арт. 750.M

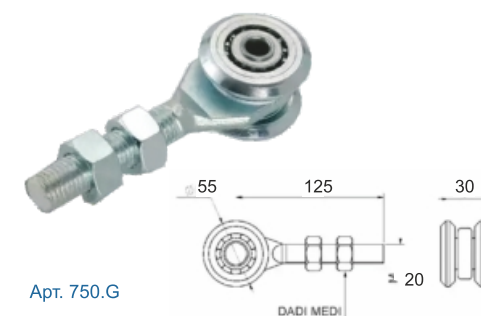


Арт. 750.G

Тележки подвесные оцинкованные 4 колеса на открытых подшипниках

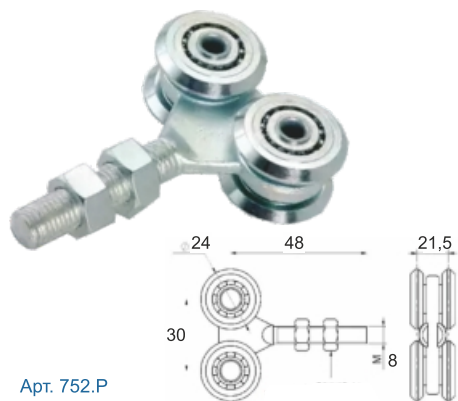

Арт. 752.P

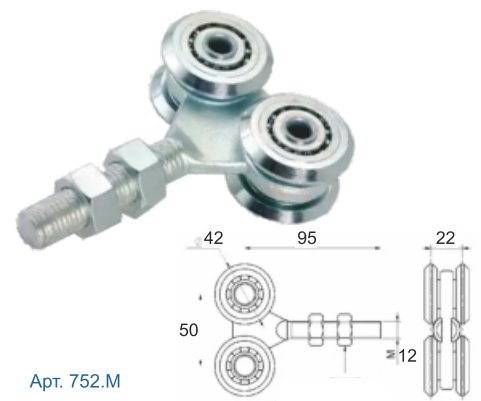

Арт. 752.M




Арт. 752.G

Тележки подвесные предназначены для перемещения подвесных створок ворот вдоль направляющего рельса


Настенный кронштейн с регулировкой




Арт. 924.P



Арт. 924.M




Арт. 924.G




Потолочный кронштейн с регулировкой




Арт. 922.P



Арт. 922.M



Арт. 922G



Кронштейны настенный и потолочный предназначены для крепления направляющей для подвесных систем к несущей конструкции.

Состав комплекта при ширине ворот 4 м

Артикул	50 кг	100 кг	150 кг	200 кг	275 кг	300 кг	375 кг	400 кг	500 кг
Рельс направляющий подвесной арт. 920.P	+								
Рельс направляющий подвесной арт. 920.M		+	+			+		+	
Рельс направляющий подвесной арт. 920.G				+	+		+		+
Тележка подвесная арт. 753.M			+						
Тележка подвесная арт. 753.G					+				
Тележка подвесная арт. 754.M								+	
Тележка подвесная арт. 754.G									+
Тележка подвесная арт. 750.M		+							
Тележка подвесная арт. 750.G				+					
Тележка подвесная арт. 752.P	+								
Тележка подвесная арт. 752.M						+			
Тележка подвесная арт. 752.G							+		
Настенный кронштейн с регулировкой арт. 924.P	+								
Настенный кронштейн с регулировкой арт. 924.M		+	+			+		+	
Настенный кронштейн с регулировкой арт. 924.G				+	+		+		+
Потолочный кронштейн с регулировкой арт. 922.P	+								
Потолочный кронштейн с регулировкой арт. 922.M		+	+			+		+	
Потолочный кронштейн с регулировкой арт. 922.G				+	+		+		+

Элементы подвесных ворот

